


# KOHLER® SH Series

SH255, SH265, SH270

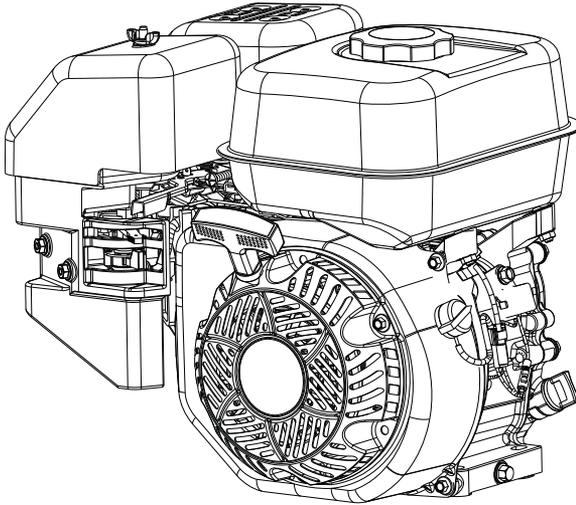

---

KohlerEngines.com.

KohlerEngines.com.


« ».

Kohler Engines

CO2

- KohlerEngines.com.



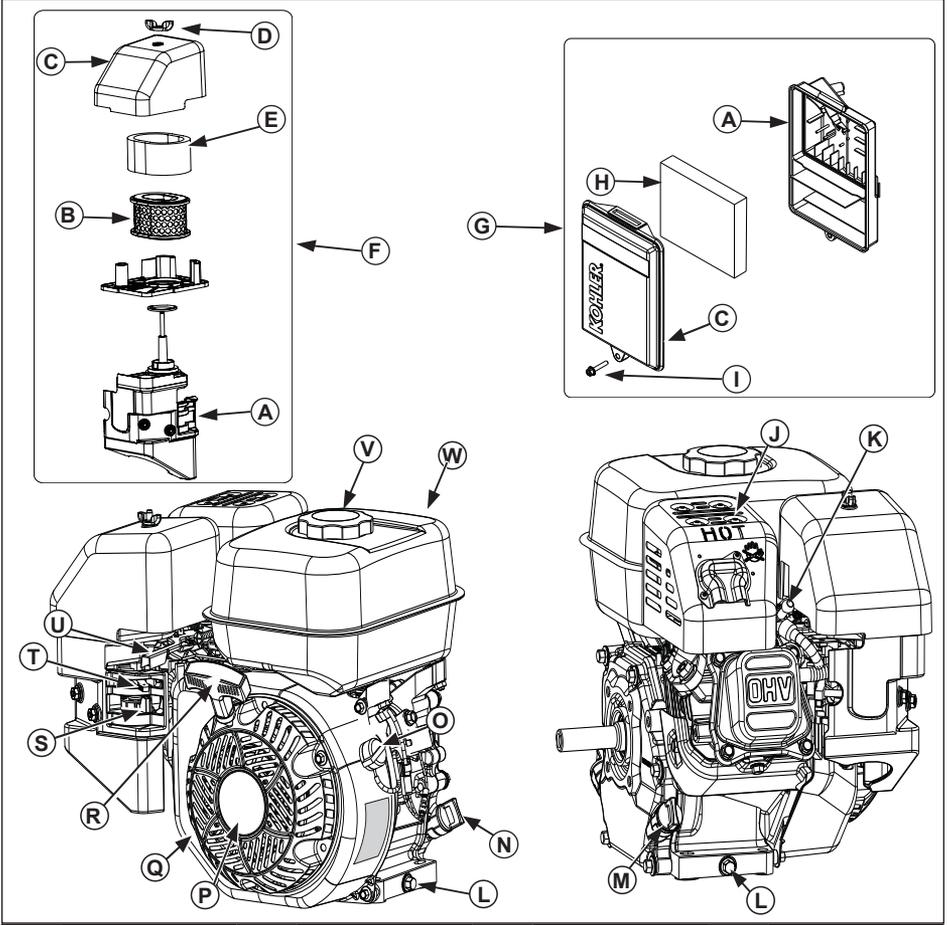

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>
<b>U</b>	<b>V</b>	<b>W</b>	

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

## Starting



**! WARNING**



**! WARNING**

4. Выдвижной пуск: Медленно потяните рукоятку стартера, пока не пройдет сжатие – СТОП! рукоятка возврата стартера; сильно потяните прямо, чтобы избежать чрезмерного износа троса от направляющей троса стартера. Электрический запуск: активируйте переключатель стартера. Отпустите переключатель, как только двигатель запустится. Если стартер не проворачивает двигатель, немедленно выключите стартер. Не предпринимайте дальнейших попыток запустить двигатель, пока состояние не будет устранено. Не спешите. Обратитесь к авторизованному дилеру Kohler для анализа неисправностей. 5. Постепенно возвращайте дроссельную заслонку в положение OFF после того, как двигатель запустится и прогреется. Двигатель/оборудование можно эксплуатировать в период прогрева, но может оказаться необходимым оставить воздушную заслонку частично открытой, пока двигатель не прогреется.

- 1.
- 2.
- 3.

- 1.
- 2.
- 3.

4000

(1219 )

1. Поверните запорный топливный кран в положение ON (при наличии). Переведите переключатель включения/выключения двигателя в положение ON (при наличии). Запустите двигатель следующим образом: Холодный двигатель: Установите ручку дроссельной заслонки посередине между положениями SLOW и FAST. Установите ручку воздушной заслонки в положение ON. Прогретый двигатель: установите ручку газа посередине между положениями SLOW и FAST. Верните воздушную заслонку в положение OFF, как только двигатель запустится. Прогретый двигатель обычно не требует подсоса.

Kohler,  
KohlerEngines.com  
1-800-544-2444 ( )

4000 (1219 )



E15, E20 E85

87 (R+M)/2

(RON)

90.

10 %, 90 %

( .15% )

30

- 1.
- 2.

- 3.
- 4.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

13

(17,6 - ).

### Oil Sentry™ ( )

Oil Sentry™

### Fuel Recommendations

	 <b>WARNING</b>

	 <b>WARNING</b>

SH255, SH265, SH270	3.3
---------------------	-----

- 1.
- 2.
- 3.

Kohler Co.  
EPA CARB.



**CAUTION**

- 1.
- 2.
- 3. 20 (27  
- ).



**WARNING**



Kohler

Kohler,

KohlerEngines.com

1-800-544-2444 (

).

- 1.
- 2.
- 3.
- 1.
- 2.
- 3.

2

1.

Kohler PRO Series

2-3

(

).

2.

(

).

KOHLER PRO

10W-50).

1

( )

( ).

- 1.
- 2.
- 3.

3.

(-)

4.

Kohler.

	•	•	•		•	•	•	•
		•	•		•	•	•	•
	•		•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•		•	•	•
		•		•		•		•
		•	•	•			•	•
		•	•			•	•	•
		•	•	•	•	•	•	
						•	•	•

SH255	2.7 in. (68 mm)	2.1 in. (54 mm)	12 cu. in. (196 cc)	0.63 qt. (0.60 L)	0.030 in. (0.76 mm)	25°
SH265						
SH270						

KohlerEngines.com.

( . . ) Kohler  
SAE J1940 J1995  
KohlerEngines.com.

SH255, SH265, SH270

EM

ARB